



QUICK LOCK BIG

Manchette inox pour réhabilitation partielle - DN 800 - 1600

DN 800 - 1600
Acier inoxydable V4A
Compression mécanique
joint EPDM



Description

Le **Quick Lock Big** est une technique de réhabilitation sans tranchée par chemisage partiel spécialement conçue pour les canalisations et **tous types de conduits** de grands diamètres, à savoir du **DN 800 au 1600**.

Le système **Quick Lock Big** permet tout en respectant l'environnement, de réaliser et d'assurer l'étanchéité sur des fissures ou des fuites dont la largeur est inférieure à 200 mm. Cette technique repose sur le principe de la compression d'un **joint EPDM** et d'une manchette en **acier inoxydable** sans l'utilisation de colle ou de résine.

La crémaillère mécanique installée sur la manchette en acier inoxydable s'actionne à l'aide d'une pince à cliquet. Lors de la mise sous pression, la manchette comprime le joint élasto-plastique EPDM contre la paroi de la canalisation et assure l'étanchéité. Le système **Quick Lock Big** vous libère des contraintes de temps dues à la polymérisation, des problèmes d'infiltrations d'eau et des conditions climatiques. Le QUICK LOCK BIG est composé :

- D'une structure en acier inoxydable **V4A** de **type 1.4571**
- D'un joint en EPDM.

Applications

- Réhabilitation partielle

Afin de pouvoir poser le **Quick Lock Big** en toute simplicité différents outils sont disponibles en location, tels que :


- Un laser de positionnement
- Une clé à cliquet.

La société Agrippa est le seul partenaire en France habilité à commercialiser le système Quick Lock Big et à former les installateurs.

Saviez-vous ?

- La société Agrippa est le seul partenaire en France habilité à commercialiser le système Quick Lock Big et à former les installateurs.

Composition

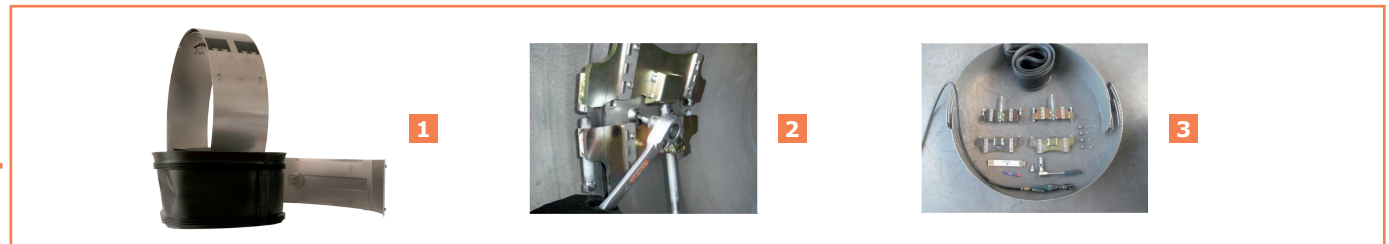

1 Consommable

2 Système de fixation

3 Kit complet

Caractéristiques techniques

Référence	Longueur de la manchette inox (mm)	Épaisseur du joint EPDM (mm)	DN minimum canalisation (mm)	DN maximum canalisation (mm)	Poids (Kg)
800	200	3	770	830	19
900	200	3	870	930	21
1000	200	3	970	1030	23
1100	200	3	1070	1130	25
1200	200	3	1170	1230	27
1300	200	3	1270	1330	29
1400	200	3	1370	1430	31
1500	200	3	1470	1530	41
1600	200	3	1570	1630	44
1700	200	3	1670	1730	nc
1800	200	3	1770	1830	nc

Produits similaires



Quick Lock



Quick Lock Extrémité de gainage